



FOX THERM-ALL[®] DUO FT388

EN 998-1 / GP, CSIII, W2, A2-s1,D0

DE- Kleber und Putz auf zement- und polymerbasierte, faserverstärkte für Wärmedämmplatten


NL- Op basis van cement en polymeer, vezelversterkt Minerale lijm-, wapenings—en pleistermortel

FR- Enduit et colle adhésif pour panneaux d'isolation thermique à base de ciment et de polymères, renforcés de fibres

EN- Cement and polymer based, fiber reinforced, thermal insulation board adhesive and plaster



SYSTEMPRODUKTE / SYSTEEM PRODUCTEN PRODUITS DU SYSTÈME / SYSTEM PRODUCTS

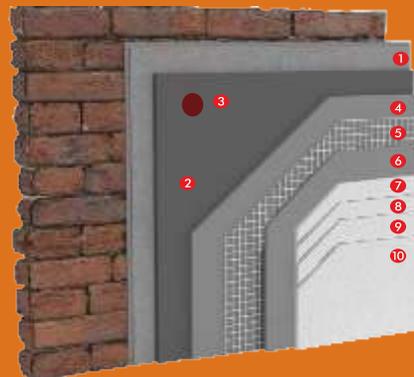

NO	PRODUKTNAME / PRODUCTNAAM/ NOM DU PRODUIT / PRODUCT NAME	OPTIONS			
		1	2	3	4
1-	FOX THERM-ALL [®] DUO FT388	•	•	•	•
2-	WÄRMEDÄMPLATTEN/ISOLATIEPLATEN/PANNEAU D'ISOLATION THERMIQUE/THERMAL INSULATION BOARD	•	•	•	•
3-	DUBEL/PLUGGEN/CHEVILLE/DOWEL	•	•	•	•
4-	FOX THERM-ALL [®] DUO FT388	•	•	•	•
5-	FOX THERM-ALL [®] ARMIERUNGSGITTER/GLASVEZEL GAAS/ FILET DE RENFORT/GLASS FIBER MESH/ 160 gr/m ²	•	•	•	•
6-	FOX THERM-ALL [®] DUO FT388	•	•	•	•
7-	FOX THERM-ALL [®] SUNPRIM FT310	•			
8-	FOX THERM-ALL [®] MINPLAST FT377	•			
9-	FOX THERM-ALL [®] COATPRIM FT110/FOX DECODUR PRIMER	•	•	•	•
10-	FOX THERM-ALL [®] COAT FT220				
	Straight Textured		•		
10-	FOX DECODUR SILICONE FB960				
	Straight Textured	•			
	FOX DECODUR M			•	
	FOX DECODUR ST SATEN				•

ANWENDUNGSBEREICH / GEBRUIKSPLAATSEN / LIEUX D'APPLICATION / FIELDS OF APPLICATION

- Beim direkten Verputzen von Wärmedämmplatten
 - Wird zum Verkleben von Wärmedämmplatten auf Stahlbeton und verputzte Oberflächen verwendet
 - Zur Beschichtung von Beton, Stahlbetonfertigteilen, zementhaltigen Spanplatten und Altputzflächen
-
- Pour l'enduit direct des panneaux d'isolation thermique
 - Collage de panneaux d'isolation thermique sur du béton armé et des surfaces enduites
 - Utilisé pour recouvrir le béton, les éléments préfabriqués en béton armé, les panneaux de particules contenant du ciment et les anciennes surfaces enduites
-
- Direct bepleisteren van thermische isolatieplaten
 - Verlijmen van thermische isolatieplaten op gewapend beton en gepleisterde oppervlakken
 - Voor het coaten van beton, geprefabriceerde elementen van gewapend beton, cementhoudende spaanplaat en oude gepleisterde ondergronden
-
- In direct plastering of Thermal Insulation boards
 - Bonding of Thermal Insulation Boards to reinforced concrete and plastered surfaces
 - It is used for covering concrete, prefabricated reinforced concrete elements, cement-containing particle board and old plastered surfaces



SYSTEMPRODUKTE PRODUITS DU SYSTÈME



FOX DECODUR SILICONE



FOX DECODUR PRIMER

FOX DECODUR M/ST SATEN

www.foxbau.com
Tel: +90 (242) 221 42 50
E-Posta: info@foxbau.com

Antalya Factory
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde
No:6 Döşemealtı-Antalya/TÜRKİYE



FOX.BAU



FOXBAUPRO



FOX BAU

VORTEILE / VOORDELEN / AVANTAGES / ADVANTAGES

- Sehr hohe Klebekraft
- Dank seiner Faserverstärkung verhindert es die Bildung von oberflächlichen Rissen
- Einfach zuzubereiten und anzuwenden
- Lange Nutzungsdauer
- Erzeugt eine glatte Oberfläche, die zum Auftragen von Decklacken (Anstrich- oder Mineralputzauftrag) bereit ist
- Frost-Tau-beständig

- Zorgt voor een uitstekende hechting
- Voorkomt de vorming van oppervlakkige scheuren dankzij vezelversterking
- Eenvoudig te bereiden en aan te brengen
- Lange 'open tijd'
- Creëert een glad oppervlak dat klaar is voor het aanbrengen van een toplaag (verf of minerale pleister)
- Bestand tegen het vries-dooi-effect

- Il offre une excellente adhérence
- Grâce à son renfort fibreux, il prévient la formation de fissures superficielles
- Il est facile à préparer et permet une application rapide
- Long temps de travail
- Pour les couches de finition, il crée une surface lisse prête à l'application (Peinture ou enduit minéral) • Il résiste à l'effet de gel-dégel

- Provides excellent adhesion
- Thanks to its fiber reinforcement, it prevents the formation of superficial cracks
- It is easy to prepare and provides fast application
- Working time is long
- It creates a ready smooth surface in top coat applications (paint or mineral plaster application)
- It is resistant to freezing – thawing effect



SYSTEM PRODUCTEN SYSTEM PRODUCTS



FOX THERM-ALL®
DUO FT388



FOX THERM-ALL®
MINPLAST FT377



FOX THERM-ALL®
COATPRIM FT110



FOX THERM-ALL®
COAT FT220



FOX THERM-ALL®
SUNPRIM FT310

Sakarya Factory
Kargali Hanbaba OSB Mah. Organize Sanayi
10. Sok. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Diyarbakır Factory
Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21
Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE



FOXBAUPRO



FOX BAU PROFESSIONAL