


FOX DECO СИСТЕМА DECOFLAKE CLASSIC СИСТЕМА

Система Декоративного Покрытия Flake на Основе Эпоксидной Смолы

Ознакомление

DECOFLAKE CLASSIC СИСТЕМА, декоративная чешуйчатая система покрытия на основе эпоксидной смолы, обладающая высокой химической стойкостью.

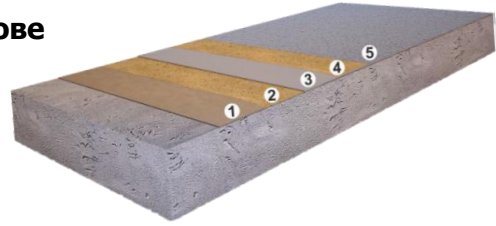

- 1) Грунтовка
- 2) Покрытие
- 3) Распределение
- 4) Завершающий Слой Покрытия
- 5) Завершающий Слой Покрытия (опция)

Эпоксидного Основания, 0,5-1,0 мм Толщины, Система Декоративного Flake Покрытия

Слой	Название Продукта	Расход кг/м ²	Описание
1	Грунтовка FOX EPOTHANE® COLORTOP	~ 0,25	Двухкомпонентный, не содержащий растворителей, цветной грунтовочный и покрывной материал на эпоксидной основе, можно наносить валиком или шпателем.
2	Покрытие FOX EPOTHANE® COLORTOP	~ 0,25	Двухкомпонентный, не содержащий растворителей, цветной грунтовочный и покрывной материал на эпоксидной основе, можно наносить валиком или шпателем.
3	Распределение (Полное Перекрытие) * FOX DECOFLAKE	~ 0,30	Цветные флоки, используемая в декоративных напольных покрытиях.
4	Завершающий Слой Покрытия FOX EPOTHANE® TOPCOAT CLEAR	~ 0,25	Двухкомпонентный, не содержащий растворителей, прозрачный верхний слой покрытия на эпоксидной основе можно наносить шпателем или валиком.
5(a)	Опциональный Торcoat** FOX DOMINO® AC SEALER FD792	~ 0,03	Однокомпонентный, водоотталкивающий, предотвращающий образование пыли, сверхблестящий финишный защитный материал на акриловой основе, который можно наносить валиком.
5(b)	Опциональный Торcoat** FOX PURATHANE® TOPCOAT WB Прозрачный Матовый	~ 0,10	Двухкомпонентный защитный матовый материал на водной основе на полиуретановой основе, который можно наносить валиком.

Расход и количество грунтовок в системах даны в качестве оценочных. В зависимости от состояния грунта и условий окружающей среды, Грунтовка и расход могут отличаться.

*Decoflake наносится с расходом ~0,30 кг/м² для полного покрытия.

Расход Decoflake составляет ~0,10 кг/м² на стандартное покрытие.

Расход Decoflake составляет ~0,03 кг/м² для разреженного покрытия.

**Для придания матовости или дополнительного блеска используются дополнительные верхние покрытия.

Толщина Системы	~ 0,5-1,0 мм
Подготовка Поверхности	Цементная затирка на бетонных поверхностях, подлежащих укладке напольного покрытия, очищается с помощью абразивного оборудования (дробеструйная машина, фрезерный станок, алмазная шлифовка и т.п.). Слабые куски бетона следует удалить с поверхности, небольшие щели и отверстия следует полностью раскрыть. Образовавшуюся пыль следует убирать с помощью промышленного пылесоса. Щели, трещины и сколы бетона на нижней поверхности должны быть заполнены, а поверхность должна быть гладкой. FOX MORTAR FC188 T/FOX FASTMORTAR FC245/FOX FASTMORTAR FC233 используется для ремонта поверхностей, заполнения щелей и выравнивания поверхностей.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

**Вопросы
Подлежащие
Рассмотрению**

- Бетонные поверхности, на которые будет укладываться напольное покрытие, должны быть не менее 28 дней. Класс бетона должен быть не ниже C20, а предел прочности на растяжение — не менее 1,5 Н/мм².
- Содержание воды и влаги на глубине 2 см в бетоне должно быть ниже 4%. Метод тестирования: C-Aquameter, CM-Device, метод Дарра
- При нанесении температура окружающей среды и поверхности должна быть не менее +10°C и не более +30°C. Не следует проводить обработку в очень жаркую, дождливую или ветреную погоду.
- Если температура окружающей среды очень высокая или низкая, используемые материалы доводят до температуры примерно 20–25 °C и применяют в полевых условиях.
- Пока покрытие свежее, его следует защищать от воды, дождя, пыли, ветра и посторонних предметов.
- В системах на основе смол жизнеспособность и время отверждения зависят от температуры окружающей среды, температуры грунта и влажности воздуха. При низких температурах отверждение замедляется, что увеличивает жизнеспособность, время нанесения следующего слоя и рабочее время. Отверждение ускоряется при высоких температурах, что сокращает жизнеспособность, время нанесения следующего слоя и рабочее время.
- Необходимо следить за тем, чтобы температура окружающей среды и грунта оставалась в пределах заданных минимальных и максимальных значений во время отверждения продукта. После завершения нанесения покрытие следует защитить от прямого контакта с водой в течение как минимум 24 часов. При контакте с водой покрытие размягчается, набухает, запотеваает и меняет цвет. Это приводит к потере свойств покрытия. В этом случае покрытие на поврежденной детали необходимо полностью удалить и нанести заново.
- Расходы указаны для условий, когда предполагается, что температура окружающей среды и поверхности составляет +20°C. Фактический расход может варьироваться в зависимости от структуры поверхности и температуры окружающей среды. Не следует забывать, что расход увеличивается на поврежденных поверхностях и в холодную погоду.

Область Применения

- В магазинах, торговых центрах и офисах,
- В лабораториях, больницах,
- В выставочных залах, гаражах, гостиницах
- В школах, детских садах,
- В авиационных ангарах, аэропортах,
- В спортзалах,
- Подходит для использования на предприятиях легкой промышленности и складах.

Преимущества

- Подходит для декоративного и промышленного использования.
- Входящий в состав красочный **FOX DECOFLAKE** придает полам современный и стильный вид.
- Обеспечивает долговечные решения благодаря своей износостойкости.
- Легко чистить.
- Обладает противоскользящим эффектом.

Технические Особенности Системы

Цвет		FOX DECOFLAKE Цветовая Палитра
Вид		Глянцевый/Матовый
Прочность Сцепления	Бетона	≥2,5 Н/мм ²
Твердость Shore D		≥75

Приведенные выше значения приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температуры сокращают продолжительность, низкие температуры удлиняют продолжительность.

Время Ввода Покрытия в Эксплуатацию

FOX DECOFLAKE CLASSIC по системе можно ходить через 24 часа после нанесения (при температуре 25°C). Окончательную механическую и химическую прочность он достигает через 7 дней. Более низкие температуры продлевают эти периоды.

Очистка и Уход За Покрытием

Регулярная уборка и уход продлевают срок службы пола и снижают его склонность к загрязнению. Эпоксидные напольные покрытия рекомендуется очищать средством **FOX CLEANER FR340**. По вопросам чистки, обслуживания и их использования обращайтесь к нашим техническим представителям по продажам.

Меры Предосторожности Безопасности

При нанесении необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маски, соответствующие правилам охраны труда и техники безопасности. При хранении и применении не допускать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу следует немедленно промыть ее большим количеством воды с мылом. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. В зону применения нельзя приносить продукты питания и напитки. Хранить в недоступном для детей месте. Подробную информацию см. в Паспорте безопасности материала.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealti-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Примечание

Приведенные выше показатели потребления для системы были созданы с учетом идеальных погодных условий, окружающей среды и состояния грунта. Изменения в состоянии окружающей среды и грунта могут привести к изменениям в потреблении и системных решениях. Поэтому перед выбором системного решения площадку должны осмотреть специалисты Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. и/или опытные дилеры-исполнители, а затем следует искать системное решение.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Egiil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com