

INNO- PROOF

FOX BUTIL-TAPE

С Наполнителем из Полипропиленового Войлока Бутиловая Самоклеящаяся Лента для Гидроизоляционных Применений

Ознакомление

FOX BUTIL-TAPE - это устойчивая к старению, самоклеящаяся бутиловая лента на полипропиленовой фетровой основе, которая обеспечивает очень хорошую адгезию к деталям из различных комбинаций материалов и совместима с гидроизоляционными материалами.

Область Применения

- Влажный объем (ванная, балкон, терраса, крыша, бассейн, промышленные кухни и т.д.) в гидроизоляционных применениях,
- Горизонтальная и вертикальная изоляция стыка и фаски,
- В изоляции душевых каналов и дренажных систем,
- Аппликации из керамики и натурального камня.

Преимущества

- Простое и быстрое применение.
- Длительного срока службы.
- Устойчив к старению.
- Поскольку основан на бутиле, он имеет очень хорошую адгезию. Устойчив к химическим жидкостям.

Технические Особенности

Материальная Основа	Перевозчик (снизу и сверху) Покрытие	Полипропилен (ПП) войлок Самоклеящийся бутилкаучук с высокой эластичностью, устойчивый к старению
Цвет		Серый
Разрывная Нагрузка Продольная	DIN EN ISO 527-3	30 Н/15 мм
Разрывная Нагрузка Поперечная	DIN EN ISO 527-3	19 Н/15 мм
Удлинение При Разрыве - Продольное	DIN EN ISO 527-3	60%
Удлинение При Разрыве - Поперечное	DIN EN ISO 527-3	80%
Давление Прокола		>2 Бар

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Упаковка

Размеры рулона: 0,10x20 м и 0,20x20 м



Условия Хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей


Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены




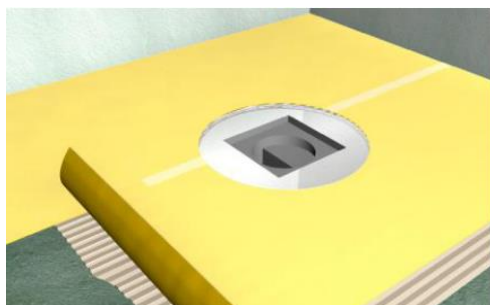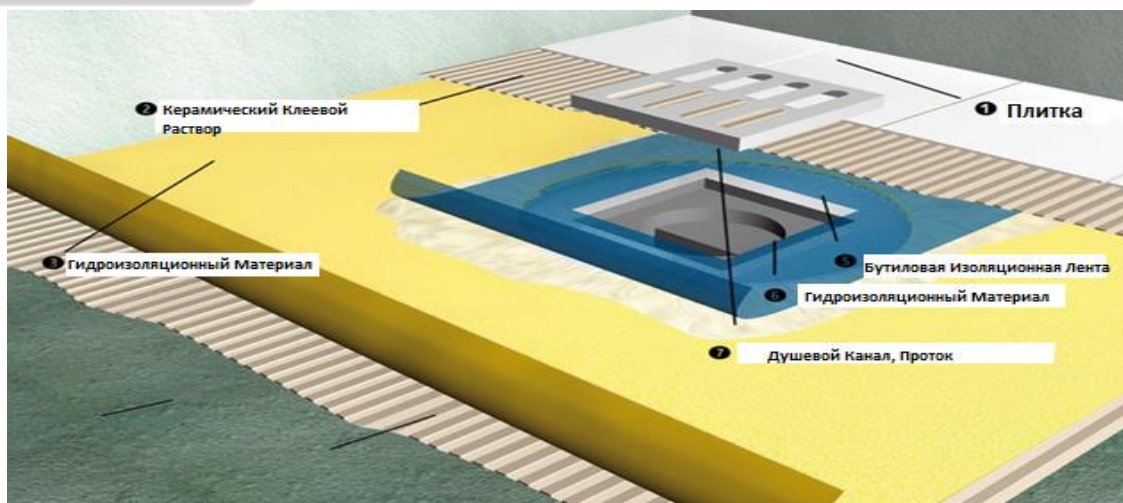


1 Шаг
Пол следует покрыть подходящим жидким гидроизоляционным материалом.

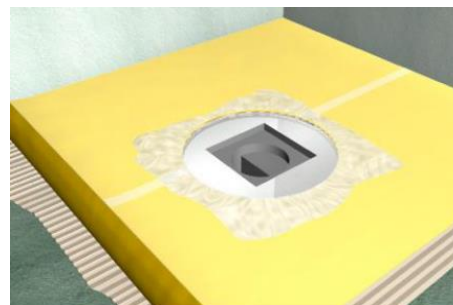

2 Шаг
Подготавливают душевой канал, разрезая бутиловую ленту подходящего размера вокруг фильтра или сливного устройства.

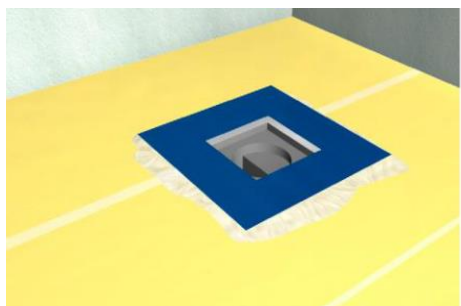

3 Шаг
После завершения подготовки поверхности душевой лоток укладывается на пол с фильтром, бутиловая лента приклеивается к полу и прижимным роликом обеспечивается ее приклеивание к полу.

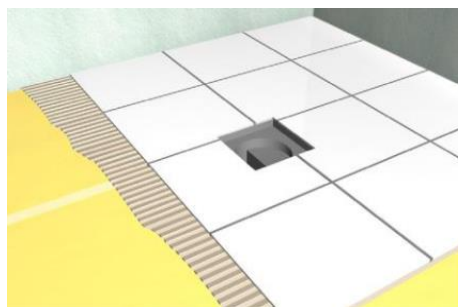

4 Шаг
Нанесение керамики можно начинать после завершения нанесения изоляции.

