

INNO-DECO FOX DECOFLAKE

Flocons en vinyle utilisés dans les systèmes de revêtement de sol décoratif.

Description

FOX DECOFLAKE, Flocons en vinyle disponibles en différentes couleurs, utilisés dans les systèmes de revêtement de sol décoratif.

Domaines d'application

- Dans les magasins, centres commerciaux et bureaux,
- Dans les laboratoires et les hôpitaux,
- Dans les showrooms et les hôtels,
- Dans les parkings et les garages,
- Dans les écoles et les crèches,
- Dans les hangars à avions et les aéroports,
- Dans les salles de sport,
- Adapté à une utilisation dans les installations de l'industrie légère et les entrepôts.

Avantages

- Convient à un usage décoratif et industriel.
- Apporte un aspect moderne et élégant aux sols Decoflake.
- Offre des solutions durables grâce à sa résistance à l'usure.
- Facile à nettoyer.
- Offre une protection durable contre la décoloration grâce à sa résistance aux UV (système UV et système Fast).
- La texture Decoflake confère des propriétés antidérapantes aux sols.
- Coût réduit.

Systèmes utilisés

- 1) Système **FOX DECOFLAKE CLASSIC** (à base d'époxy)
- 2) Système **FOX DECOFLAKE UV** (à base de polyuréthane)
- 3) Système **FOX DECOFLAKE FAST** (à base de polyaspartique)

Application

Préparation de la surface

Les surfaces en béton destinées au revêtement de sol doivent être débarrassées de la laitance de ciment à l'aide d'équipements abrasifs (shot blasting, fraiseuse, ponçage au diamant, etc.). Les parties de béton fragiles doivent être éliminées et les petites cavités ou trous doivent être entièrement ouverts. La poussière générée doit être nettoyée à l'aide d'un aspirateur industriel. Les vides, fissures et zones de béton endommagées doivent être réparés afin d'obtenir une surface plane et régulière. Pour les réparations de surface, le rebouchage des vides et la régularisation, on utilise **FOX MORTAR FC188 T**, **FOX FASTMORTAR FC245** ou **FOX FASTMORTAR FC233**.

Primaire

Pour le système **FOX DECOFLAKE CLASSIC**, on utilise **FOX EPOTHANE® COLORTOP**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE UV**, on utilise **FOX EPOTHANE® PRIMER**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE FAST**, on utilise **FOX ASPARTHANE® PRIMER**.

Une fois la préparation de surface terminée, le produit à base de résine est versé sur la surface et appliqué à l'aide d'une taloche. Après l'application à la taloche, le primaire est uniformisé au rouleau pour finaliser l'étape.

Revêtement

Une fois le primaire sec, le revêtement coloré est appliqué. Pour l'application du revêtement, le produit à base de résine est versé sur la surface et appliqué uniformément à l'aide d'un peigne à taloche. Ensuite, l'application est finalisée en lissant avec un rouleau. Après l'application au rouleau, la quantité spécifiée de **FOX DECOFLAKE** est saupoudrée. La couleur du revêtement peut influencer l'apparence générale du système **FOX DECOFLAKE**. Les couleurs les plus utilisées sont: RAL9010, RAL7001, RAL7032, RAL7035.

Pour le système **FOX DECOFLAKE CLASSIC**, on utilise **FOX EPOTHANE® COLORTOP**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE UV**, on utilise **FOX PURATHANE® BASECOAT UV**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE FAST**, on utilise **FOX ASPARTHANE® BASECOAT**.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Sur le produit à base de résine, **FOX DECOFLAKE** est saupoudré à l'état humide à raison de 20-300 g/m². Après 24 heures, l'excédent et les particules faibles de **FOX DECOFLAKE** sont nettoyés sur la surface dans les deux sens à l'aide d'une râpe. Pour une rugosité minimale, un ponçage (grain 40) est effectué et la surface est nettoyée à l'aide d'un aspirateur.

En tant que couche de finition,

Pour le système **FOX DECOFLAKE CLASSIC**, on utilise **FOX EPOTHANE® TOPCOAT CLEAR**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE UV**, on utilise **FOX PURRAZZO® CLEAR**.

Pour le système **FOX DECOFLAKE FAST**, on utilise **FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT**.

Le matériau à base de résine est versé sur la surface et étalé à l'aide d'une taloche, puis l'application est uniformisée avec un rouleau. Pour des surfaces encore plus lisses, l'application de la couche finale peut être répétée une fois de plus.

Note : Pour des informations détaillées sur les systèmes, veuillez consulter les documents techniques du système.

Nettoyage des outils d'application

Après l'application, les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés avec des solvants tels que **FOX CS810**, **FOX C380**.

Types d'applications

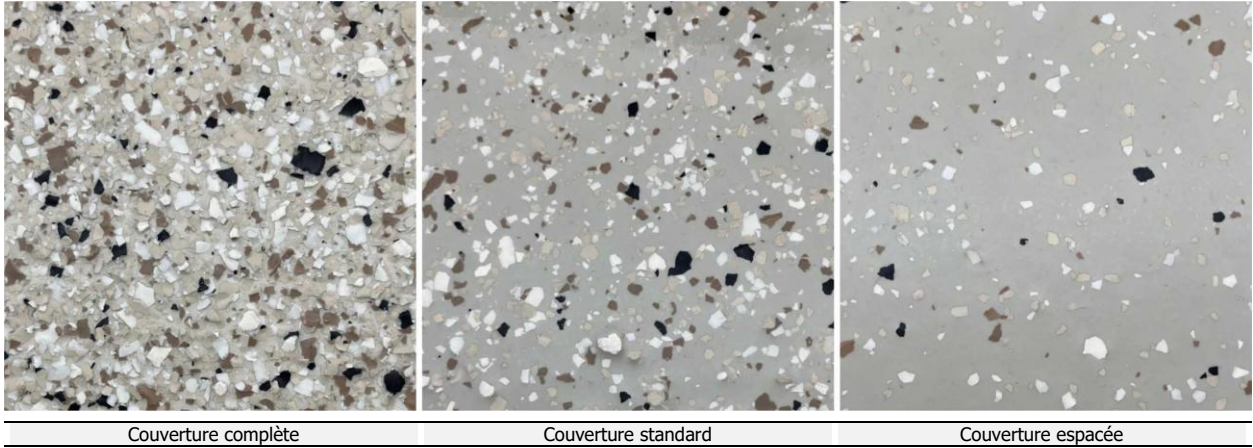


Tableau de consommation

Types d'application/Dimensions	Standard/Premium 1/4" 6-8 mm	Hybride 1-28 mm
Couverture complète	~300 gr/m ²	~300 gr/m ²
Couverture standard	60-100 gr/m ²	60-100 gr/m ²
Couverture espacé	20-30 gr/m ²	20-30 gr/m ²




www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Caractéristiques de couleur

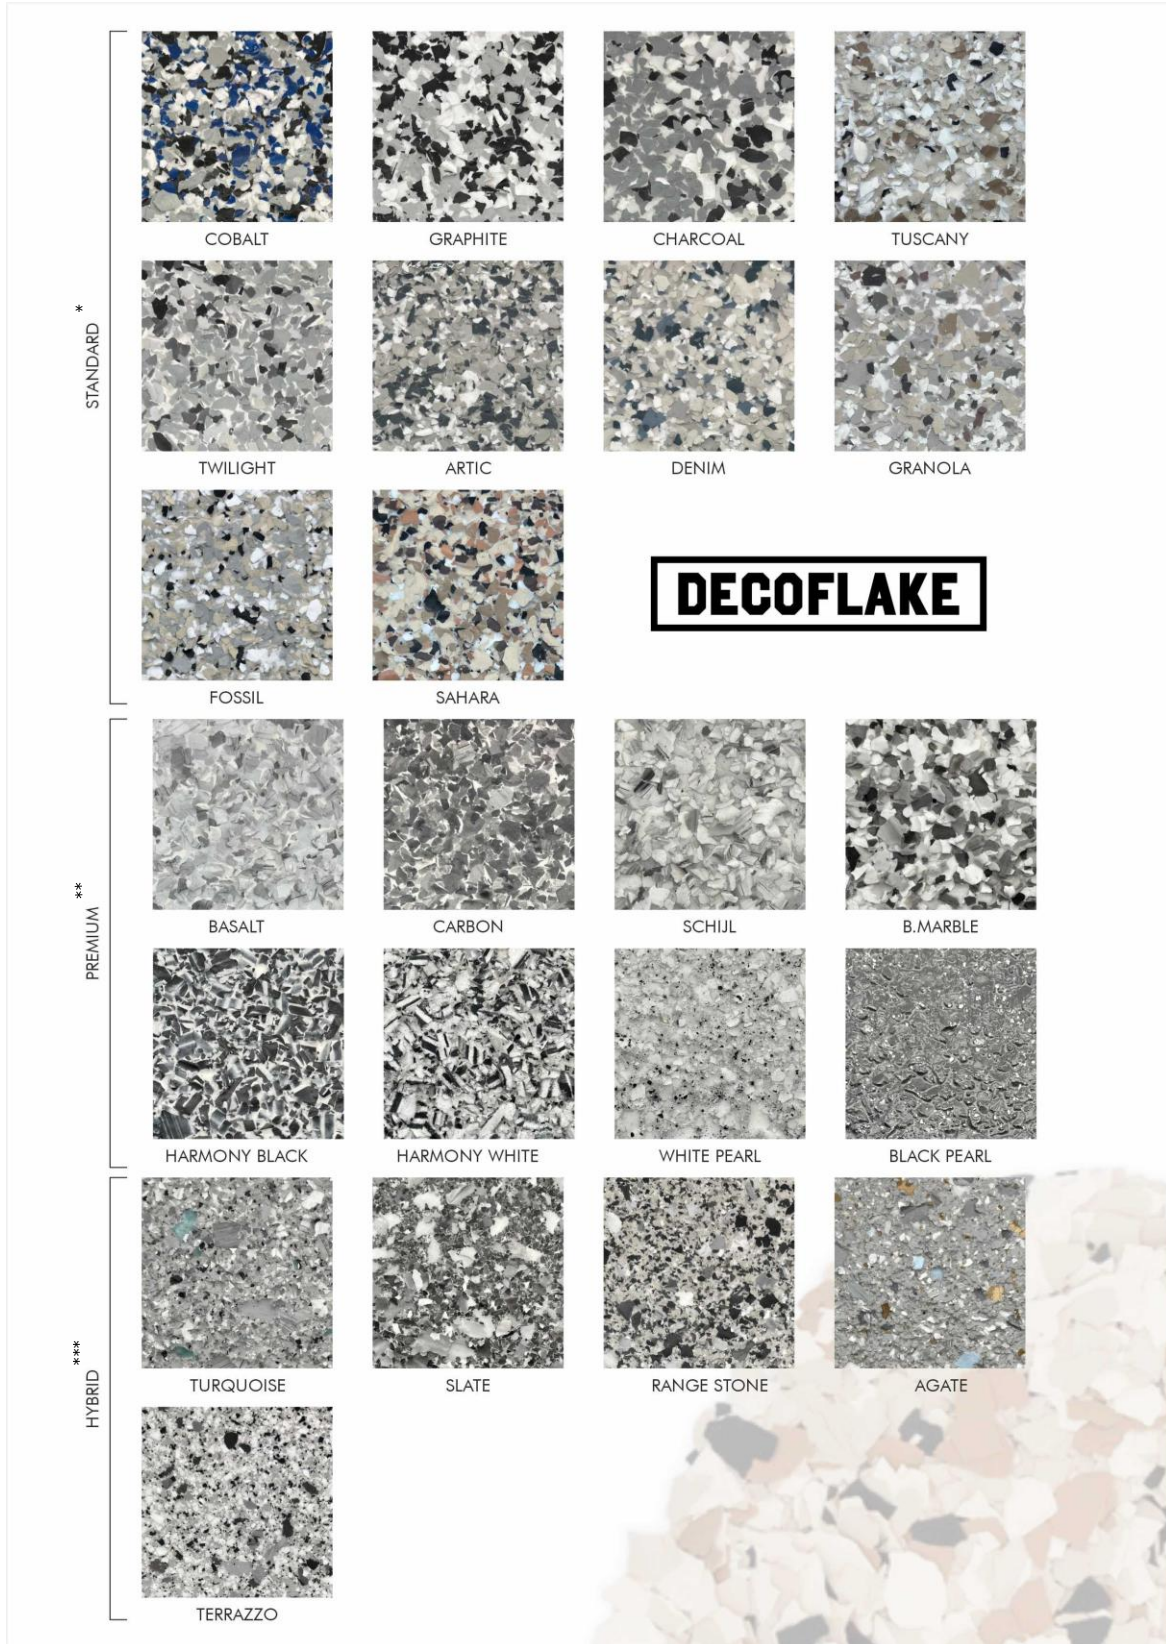

* Pour les couleurs du groupe standard, la commande est traitée en fonction des stocks disponibles. (minimum 2 teintes)

** Pour les couleurs du groupe premium, le délai de livraison est de 15 jours. (minimum 500 kg)

*** Hybrid grubu renkler için termin süresi 1 aydır. (min 500 kg)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Emballages

1 kg/Pot

15 kg/Caisse

Stockage et Conservation

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum peuvent être superposées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

Précautions et Consignes de Sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être aérées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, vous devez vous laver à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'applications. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées et supplémentaires, la fiche de données de sécurité (Fiche de données de sécurité) doit être consultée.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com