

INNO-DECO FOX DECOFLAKE

Виниловые Хлопья, Используемые в Декоративных Напольных Покрытиях

Ознакомление

FOX DECOFLAKE, виниловые хлопья используются в декоративных напольных покрытиях с различными цветовыми решениями.

Область Применения

- В магазинах, торговых центрах и офисах,
- В лабораториях, больницах,
- В выставочных залах, гостиницах
- На парковках и в гаражах
- В школах, детских садах,
- В авиационных ангарах, аэропортах,
- В спортзалах,
- Подходит для использования на предприятиях легкой промышленности и складах.

Преимущества

- Подходит для декоративного и промышленного использования.
- Decoflake придает полам современный и стильный вид.
- Обеспечивает долговечные решения благодаря своей износостойкости.
- Легко чистить.
- Обеспечивает длительную защиту от выцветания благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению (система УФ и быстрая система)
- Текстура Decoflake обеспечивает противоскользящие свойства на полу.
- Его стоимость низкая.

Системы Применения

- 1) **FOX DECOFLAKE CLASSIC Система** (Эпоксидного Основания)
- 2) **FOX DECOFLAKE UV Система** (Полиуретанового Основания)
- 3) **FOX DECOFLAKE FAST Система** (Полиаспаргинового Основания)

Нанесения

Подготовка Поверхности

Цементная затирка на бетонных поверхностях, подлежащих укладке напольного покрытия, очищается с помощью абразивного оборудования (дробеструйная машина, фрезерный станок, алмазная шлифовка и т.п.). Слабые куски бетона следует удалить с поверхности, небольшие щели и отверстия следует полностью раскрыть. Образовавшуюся пыль следует убирать с помощью промышленного пылесоса. Необходимо заполнить щели, трещины и сколы бетона на основании и обеспечить гладкость поверхности. **FOX MORTAR FC188 T/FOX FASTMORTAR FC245/FOX FASTMORTAR FC233** используется для ремонта поверхностей, заполнения щелей и выравнивания поверхностей.

Грунтование

Для системы **FOX DECOFLAKE CLASSIC: FOX EPOTHANE® COLORTOP**,

Для системы **FOX DECOFLAKE UV: FOX EPOTHANE® PRIMER**,

Для системы **FOX DECOFLAKE FAST: FOX ASPARTHANE® PRIMER**.

После завершения подготовки поверхности на поверхность выливается смоляной продукт и наносится путем распределения шпателем. После нанесения шпателем процесс грунтования завершается прокаткой валиком. Необходимо обратить внимание на температуру пола. (мин. +10°C)

Покрытие

После высыхания грунтовки наносится цветное покрытие. Для нанесения покрытия продукт на основе смолы выливается на поверхность и равномерно наносится зубчатым шпателем. Затем нанесение завершается расчесыванием валиком. После нанесения валиком посыпается указанное количество **FOX DECOFLAKE**. Цвет покрытия может повлиять на общий внешний вид системы **FOX DECOFLAKE**. Самые популярные цвета: RAL9010, RAL7001, RAL7032, RAL7035.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Для системы **FOX DECOFLAKE CLASSIC : FOX EPOTHANE® COLORTOP**,
Для системы **FOX DECOFLAKE UV : FOX PURATHANE® BASECOAT UV**,
Для системы **FOX DECOFLAKE FAST : FOX ASPARTHANE® BASECOAT**.

FOX DECOFLAKE 20-300 г/м² посыпается на влажный продукт на основе смолы. Через 24 часа излишки и остатки **FOX DECOFLAKE** на поверхности счищаются в двух направлениях с помощью скребка. Шлифовка (зернистость 40) производится для минимальной шероховатости и очистка пылесосом.

В Качестве Завершающего Слоя

Для системы **FOX DECOFLAKE CLASSIC: FOX EPOTHANE® TOPCOAT CLEAR**,
Для системы **FOX DECOFLAKE UV : FOX PURRAZZO® CLEAR**,
Для системы **FOX DECOFLAKE FAST : FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT**.


Материал на основе смолы выливается на поверхность и распределяется шпателем, затем гладко расчесывается валиком. Для получения более гладких поверхностей нанесение последнего слоя можно повторить еще раз.

Примечание: Подробную информацию о системах можно найти в технической документации по системам.

Очистка Инструментов

После нанесения используемые инструменты и оборудование следует очистить растворителями, такими как **FOX CS810, FOX C380**.

Типы Нанесения

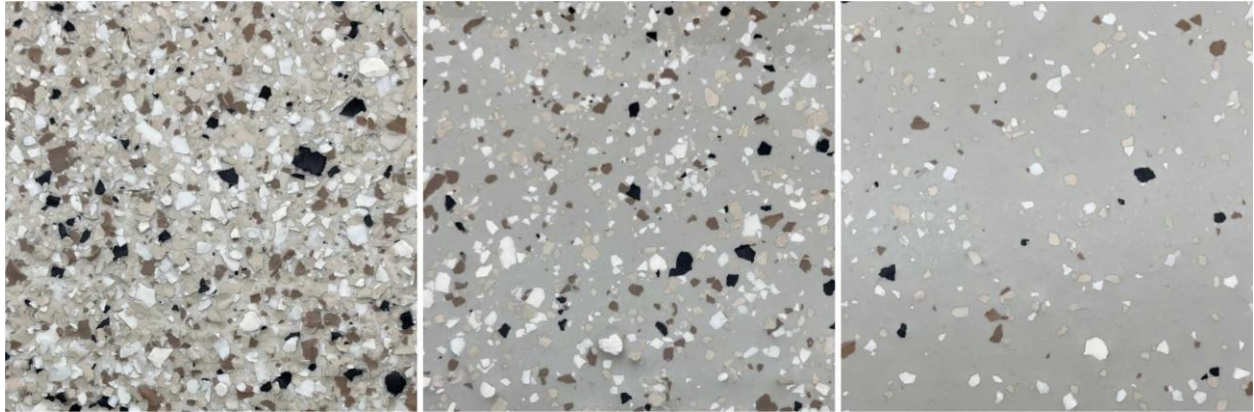

Полное Покрытие

Стандартное Покрытие

Разреженное Покрытие

Таблица Расходов

Типы/Размеры Нанесения	Стандарт/Премиум 1/4" 6-8 мм	Гибрид 1-28 мм
Полное Покрытие	~300 г/м ²	~300 г/м ²
Стандартное Покрытие	60-100 г/м ²	60-100 г/м ²
Разреженное Покрытие	20-30 г/м ²	20-30 г/м ²




www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealti-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Цветовые Особенности

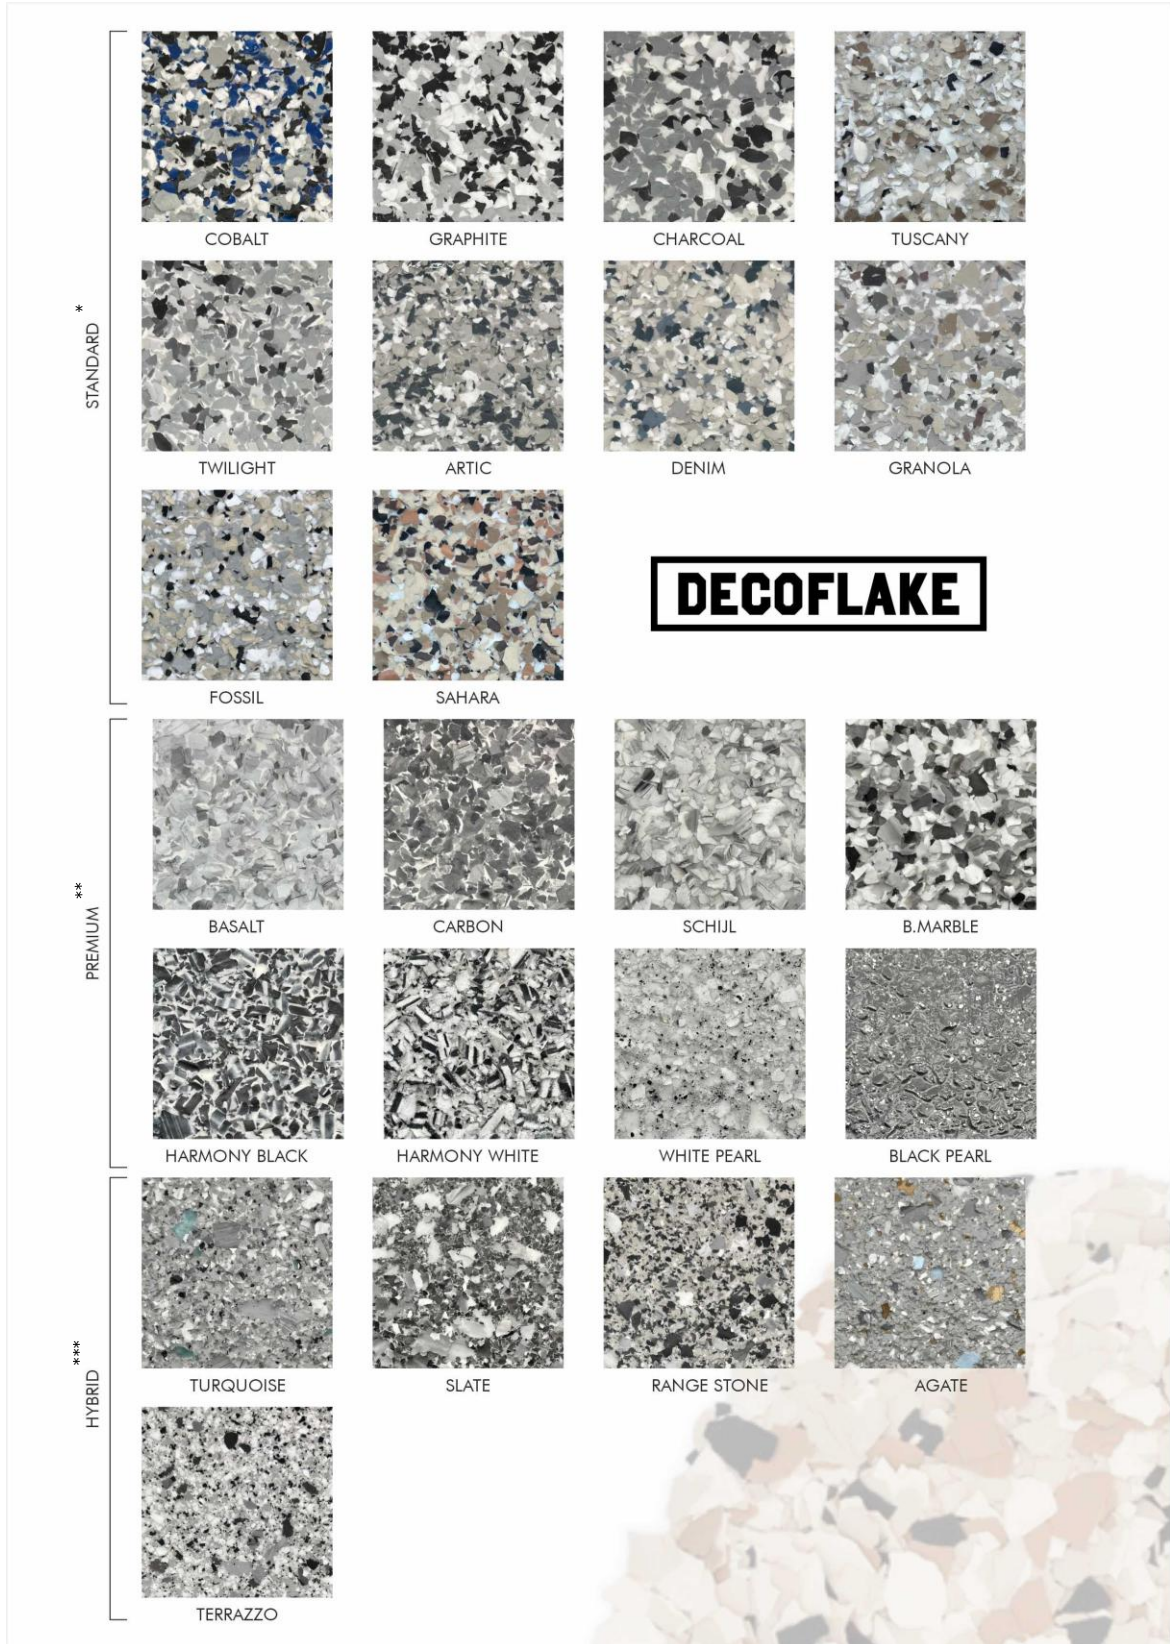

- * Стандартные групповые цвета есть в наличии. (мин. 2 тонны)
 ** Срок поставки цветов группы Премиум составляет 15 дней. (мин. 500 кг)
 *** Срок поставки цветов гибридной группы — 1 месяц. (мин 500 кг)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Упаковка

1 кг/ведро
15 кг/коробка

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сляживать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealti-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com