

INNO-DECO FOX DECOFLAKE

Dekoratif Zemin Kaplama Sistemlerinde Kullanılan, Vinil Flake Chips.

Tanımı

FOX DECOFLAKE, Farklı renk seçenekleri olan, dekoratif zemin kaplama sistemlerinde kullanılan vinil flake chips.

Kullanım Yerleri

- Mağazalarda, alışveriş merkezlerinde ve ofislerde,
- Laboratuvarlarda, hastanelerde,
- Showroomlarda, otellerde
- Otopark ve garajlarda
- Okullarda, kreşlerde,
- Uçak hangarlarında, havaalanlarında,
- Spor salonlarında,
- Hafif sanayi tesisleri ve depolarda kullanıma uygundur.

Avantajları

- Dekoratif ve endüstriyel amaçlı kullanıma uygundur.
- Decoflake zeminlere modern ve şık bir görünüm kazandırır.
- Aşınma direnci sayesinde uzun ömürlü çözümler sunar.
- Kolay temizlenir.
- UV direnci sayesinde renk solmalarına karşı uzun ömürlü koruma sağlar (UV sistem ve Fast sistem)
- Decoflake doku zeminlerde kayma önleyici özellik sağlar.
- Maliyeti düşüktür.

Kullanılan Sistemler

- 1) **FOX DECOFLAKE CLASSIC SİSTEM** Sistem (Epoksi Esaslı)
- 2) **FOX DECOFLAKE UV SİSTEM** (Poliüretan Esaslı)
- 3) **FOX DECOFLAKE FAST SİSTEM** (Poliiaspartik Esaslı)

Uygulama

Yüzey Hazırlığı

Zemin kaplaması yapılacak beton yüzeyler üzerindeki çimento şerbeti aşındırıcı ekipmanlar (Shot blasting, freze makinesi, elmas silim vb.) kullanılarak yüzeyden temizlenir. Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, küçük boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Meydana gelen toz, endüstriyel süpürge yardımı ile temizlenmelidir. Alt yüzeyde ortaya çıkan boşluklar, çatlaklar ve kırık betonlar doldurulmalı ve yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır. Yüzey tamirleri, boşlukların doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi için **FOX MORTAR FC188 T/FOX FASTMORTAR FC245/FOX FASTMORTAR FC233** kullanılır.

Astarlama

FOX DECOFLAKE CLASSIC Sistem için; **FOX EPOTHANE® COLORTOP**,
FOX DECOFLAKE UV Sistem için; **FOX EPOTHANE® PRIMER**,
FOX DECOFLAKE FAST Sistem için; **FOX ASPARTHANE® PRIMER** kullanılır.

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra reçine esaslı ürün yüzeye dökülür ve mala ile yayılarak uygulanır. Mala uygulamasının ardından rulo ile taranarak astarlama işlemi tamamlanır. Zemin sıcaklığına mutlaka dikkat edilmelidir. (min +10°C)

Kaplama

Astar kuruduktan sonra renkli kaplama uygulanır. Kaplama uygulaması için reçine esaslı ürün yüzeye dökülür ve tarak mala ile düzgün olarak uygulanır. Ardından rulo ile taranarak uygulama tamamlanır. Rulo uygulamasından sonra belirtilen miktarda **FOX DECOFLAKE** serpilir. Kaplama rengi, **FOX DECOFLAKE** sisteminin genel görünümünü etkileyebilir.

En çok kullanılan renkler: RAL9010, RAL7001, RAL7032, RAL7035 renkleridir.

FOX DECOFLAKE CLASSIC Sistem için; **FOX EPOTHANE® COLORTOP**,
FOX DECOFLAKE UV Sistem için; **FOX PURATHANE® BASECOAT UV**,
FOX DECOFLAKE FAST Sistem için; **FOX ASPARTHANE® BASECOAT** kullanılır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cade No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyak OSB Mahallesi 3. Cade No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Reçine esaslı ürün üzerine ıslak haldeyken **FOX DECOFLAKE** 20-300 gr/m² serpilir. 24 saat sonra raspa yardımıyla yüzeydeki fazla ve zayıf **FOX DECOFLAKE** 2 yönlü olarak temizlenir. Minimum pürüzlülük için zımpara (40 kum) yapılır ve vakum ile temizlenir.

Son kat kaplama olarak,

FOX DECOFLAKE CLASSIC Sistem için; **FOX EPOTHANE® TOPCOAT CLEAR**,
FOX DECOFLAKE UV Sistem için; **FOX PURRAZZO® CLEAR**,
FOX DECOFLAKE FAST Sistem için; **FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT** kullanılır.

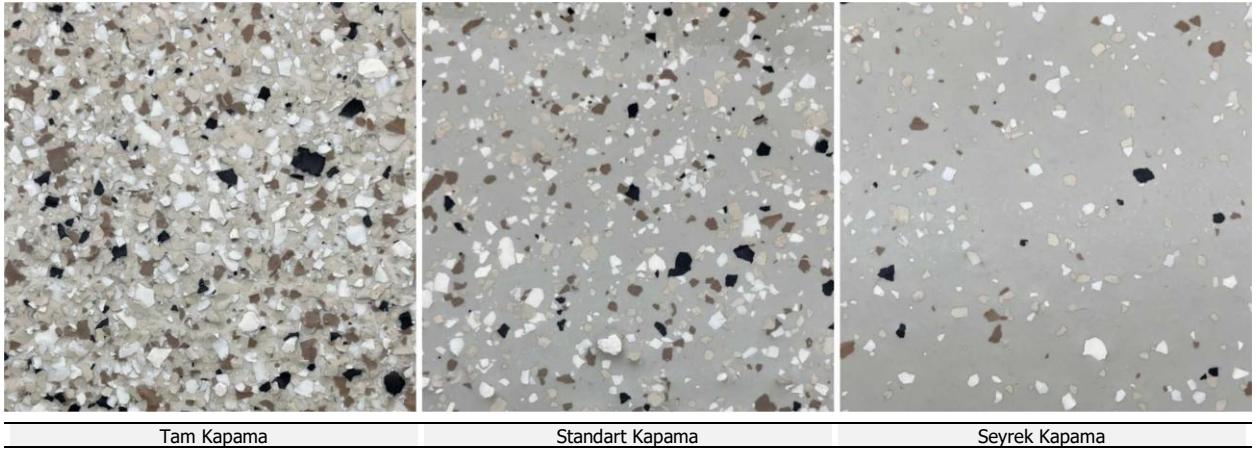
Reçine esaslı malzeme yüzeye dökülür ve mala ile yayılır ardından rulo ile düzgünce taranır. Daha düz yüzeyler için son kat kaplama uygulaması 1 kat daha tekrarlanabilir.

Not: Sistemler hakkında detaylı bilgi için sistem teknik dokümanlarını inceleyiniz.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar **FOX CS810**, **FOX C380** gibi solventler ile temizlenmelidir.

Uygulama Çeşitleri


























Sarfiyat Tablosu

Uygulama Çeşitleri/Boyut	Standard/Premium 1/4" 6-8 mm	Hybrid 1-28 mm
Tam kapama	~300 gr/m ²	~300 gr/m ²
Standart kapama	60-100 gr/m ²	60-100 gr/m ²
Seyrek kapama	20-30 gr/m ²	20-30 gr/m ²



Renk Özellikleri

STANDARD *					
	COBALT	GRAPHITE	CHARCOAL	TUSCANY	
					
	TWILIGHT	ARTIC	DENIM	GRANOLA	
			DECOFLAKE		
	FOSSIL	SAHARA			
	PREMIUM **				
		BASALT	CARBON	SCHIJL	B.MARBLE
					
HARMONY BLACK		HARMONY WHITE	WHITE PEARL	BLACK PEARL	
HYBRID ***					
		TURQUOISE	SLATE	RANGE STONE	AGATE
					
		TERRAZZO			

* Standart grubu renkler için stoklu iletlenmektedir. (min 2 ton)

** Premium grubu renkler için termin süresi 15 gündür. (min 500kg)

*** Hybrid grubu renkler için termin süresi 1 aydır. (min 500 kg)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cade No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 HendeK-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyak OSB Mahallesi 3. Cade No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web: www.foxbau.com

E-mail: info@foxbau.com

Ambalaj

1 kg/Kova
15 kg/Koli

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 HendeK-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyak OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com