

INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE 120

Speciale kimband voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen

Definitie

FOX TRIPLETAPE 120 is een driedubbel gelaagde waterdichtingsband met hoge dwarsrekcapaciteit en langsrictingse stijfheid (niet-rekbaar), aan beide zijden bekleed met een speciale polypropyleen (PP) viltlaag.

Gebruiksplaatsen

- Natte ruimtes (badkamer, balkon, terras, dak, zwembad, industriële keukens, enz.)
- Horizontale en verticale voegen en kimmaden
- Rond douchegoten en afvoerunits
- Toepassingen onder keramische tegels en natuursteen



Voordelen

- Eenvoudige en snelle toepassing
- Lange levensduur
- Bestand tegen vorst-dooi cycli
- Zeer goed bestand tegen chemicaliën
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -30°C en +90°C
- Verkrijgbaar in speciale vormen voor binnenhoeken, buitenhoeken, installatiedoorvoeren en vloerafvoeren
- Geschikt voor toepassingen onder hoge belasting of onder constant positief waterdruk

Technische Specificaties

Materiaalbasis	Drager (boven- en onderlaag)	Polypropyleen (PP) vilt
	Coating	Zeer flexibel thermoplastisch elastomeer
Kleur		Blauw
Trekbelasting – Lengterichting	DIN EN ISO 527-3	120 N/15 mm
Trekbelasting – Dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	25 N/15 mm
Rek bij breuk – Lengterichting	DIN EN ISO 527-3	%70
Rek bij breuk – Dwarsrichting	DIN EN ISO 527-3	%300
Doorprik-/Perforatiedruk		2 bar
UV-bestendigheid (min.)	DIN EN ISO 4892-2	≥500 uur
Dikte		0,66 mm


Chemische Bestendigheid

Zoutzuur %3	+	Melkzuur %5	+	Natriumhypochloriet 0,3 g/l	+
Zwavelzuur %35	+	Kaliumhydroxide %3/%20	+	Zout water (20 g/l zeezout)	+
Citroenzuur100g/l	+				

+ = bestand - = niet bestand 0 = beperkt bestand

Plaatsing

Op de voegen en kimbanden waar **FOX TRIPLETAPE 120** zal worden toegepast, wordt het FOX waterdichtingsmateriaal volgens de instructies in het technische gegevensblad voorbereid en met een waterdichtingsborstel op het oppervlak aangebracht (Afbeelding 1). Direct daarna wordt **FOX TRIPLETAPE 120** in het nog natte waterdichtingsmateriaal ingewerkt, zodanig dat de helft op de wand en de andere helft op de vloer ligt (Afbeelding 2). Vervolgens wordt de waterdichting over de **FOX TRIPLETAPE 120** kimband aangebracht met behulp van een waterdichtingsborstel Afbeelding 3).



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Attentie

FOX TRIPLETAPE 120 moet in het nog natte waterdichtingsmateriaal worden geplaatst. Er mogen geen scherpe, snijdende of harde gereedschappen worden gebruikt. Na het aanbrengen van de band moeten de waterdichtingsmaterialen over **FOX TRIPLETAPE 120** heen worden aangebracht.

Verpakking

0,12 m × 50 m rol

Opslag


In de ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan en beschermen tegen vorst. De optimale houdbaarheid bedraagt 24 maanden.

Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedatileerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.

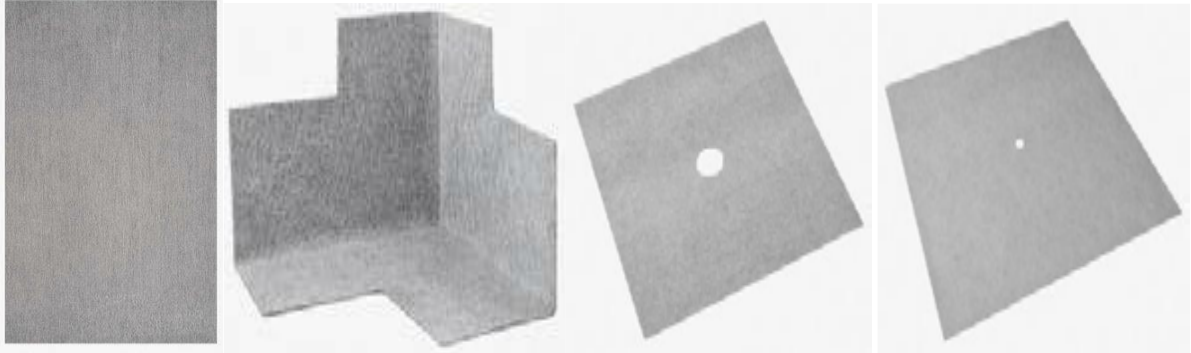

www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com