

INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE 270°

Außenecken-Dichtband

Beschreibung

FOX TRIPLETAPE 270° ist ein dreilagiges Dichtband, das querdehnbar, aber längs steif (nicht dehnbar) ist und auf beiden Seiten mit einem speziellen Polypropylen-(PP)-Vlies beschichtet ist. Es dient als Außeneckenabdichtungsband für Bauwerksabdichtungen.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche, an Wänden und Böden,
- Für Nassräume (Bad, Balkon, Terrasse, Dach, Schwimmbäder, Großküchen usw.) in Abdichtungssystemen,
- Geeignet für Keramik- und Natursteinbeläge.

Vorteile

- Einfach und schnell zu verarbeiten,
- Beidseitig vliesbeschichtet und daher sehr hohe Alkalibeständigkeit,
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel,
- Chemikalienbeständig,
- Beständig gegen kalkhaltiges und chlorhaltiges Wasser,
- Alterungsbeständig und langlebig,
- Kann unter hoher mechanischer Belastung oder unter dauerhaftem Wasserdruck (positiv) eingesetzt werden.

Technische Daten


Material Struktur	Trägerboden (unten und oben)	Polypropylen-(PP)-Vlies
	Beschichtung	Hochflexibles thermoplastisches Elastomer
Farbe		Blau
Schenkellänge (innen)		120 mm ±4 mm
Höhe (innen)		60 mm ±5 mm
Stütztiefe (innen)		60 mm ±5 mm
Gesamtdicke		0,50 mm ±10%
Gesamtgewicht		18 g/adet ±10%
Durchdrückfestigkeit		≥1,5 bar
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928	≥1,5 bar
Einsatztemperatur		-30°C/+90°C

Chemikalienbeständigkeit

Salzsäure 3 %	+	Milchsäure 5 %	+	Natriumhypochlorit 0,3 g/l	+
Schwefelsäure 35 %	+	Kaliumhydroxid 3 %/20 %	+	Salzwasser (20 g/l Meerwasser)	+
Zitronensäure 100 g/l	+				

*Nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur getestete chemische Beständigkeit. +: beständig / -: nicht beständig / 0: bedingt beständig

Systemkomponenten

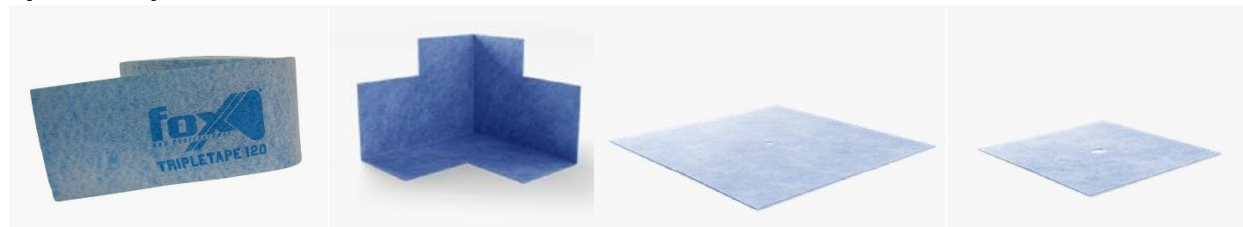

Tripletape 120

Tripletape 90°

Tripletape F (Boden)

Tripletape W (Wand)

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und ölfrei sowie eben sein.

Für die Produkte **FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** und **FOX MULTISEAL® STANDART** sind die jeweiligen Spezifikationen zur Untergrundvorbereitung zu beachten.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Anwendung

An den Eckverbindungen wird das im System vorgesehene Abdichtungsmaterial (**FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART**, o. Ä.) in einer Schicht von ca. 10 cm Breite aufgetragen. Diese Schicht dient gemäß dem „nass in nass“-Prinzip als Haftgrund für die **FOX TRIPLETAPE**-Produkte. Das **FOX TRIPLETAPE 270°** Außenecken-Dichtband wird sorgfältig in die frische Abdichtungsschicht eingebettet. An den Enden des ECKELEMENTS wird **FOX TRIPLETAPE 120** mit mindestens 5 cm Überlappung verklebt, um die Dichtigkeit und Kontinuität der Abdichtung sicherzustellen. Über das eingebettete Band und die angrenzenden Überlappungen wird mit demselben Abdichtungsmaterial eine zweite Schicht aufgetragen. **FOX TRIPLETAPE 270°** muss vollständig in die Abdichtungsschicht eingebettet sein.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Das ECKELEMENT ist bläschenfrei und hohlraumfrei einzudrücken.
- Überschüssiges Material darf nicht unter dem Band verbleiben.
- Scharfe, spitze oder harte Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.

Verpackung

25 Stück/Karton

Lagerbedingungen

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern. Maximale Lagerdauer: 24 Monate.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com