

INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE 90°



Afdichtingsband voor binnenhoeken

Definitie

FOX TRIPLETAPE 90° is een driedubbel gelaagde binnenhoek-waterdichtingsband met hoge dwarsrekcapaciteit en langrichtingse stijfheid (niet-rekbaar), aan beide zijden bekleed met een speciale polypropyleen (PP) viltlaag.

Gebruiksplaatsen

- Binnen- en buitenruimtes, wanden en vloeren
- Natte ruimtes (badkamer, balkon, terras, dak, zwembad, industriële keukens, enz.)
- Toepassingen onder keramische tegels en natuursteen

Voordelen

- Eenvoudige en snelle toepassing
- Zeer hoge alkalibestendigheid dankzij de aan beide zijden aangebrachte viltlaag
- Bestand tegen vorst-dooi cycli
- Zeer goed bestand tegen chemicaliën
- Bestand tegen kalkhoudend water en chloorhoudend water
- Bestand tegen veroudering, lange levensduur
- Geschikt voor toepassingen onder hoge belasting of onder constant positief waterdruk

Technische Specificaties


Materiaalbasis	Drager (boven- en onderlaag)	Polypropyleen (PP) vilt
	Coating	Zeer flexibel thermoplastisch elastomeer
Kleur		Blauw
Afmetingen		
Vleugellengte (intern):		120 mm ± 4 mm
Hoogte (intern):		90 mm ± 5 mm
Ondersteuningsdiepte (intern):		60 mm ± 5 mm
Totale dikte		0,60 mm
Totaal gewicht		14 g/stuk
Doorprik-/Perforatiedruk		≥ 1,5 bar
Waterdichtheid	DIN EN 1928	≥ 1,5 bar
Temperatuurbestendigheid		-30°C/+90°C

Chemische Bestendigheid

Zoutzuur %3	+	Melkzuur %5	+	Natriumhypochloriet 0,3 g/l	+
Zwavelzuur %35	+	Kaliumhydroxide %3/%20	+	Zout water (20 g/l zeezout)	+
Citroenzuur 100g/l	+				

* Chemische bestendigheid na 7 dagen conditioning bij kamertemperatuur. + = bestand - = niet bestand 0 = beperkt bestand

Systemcomponenten

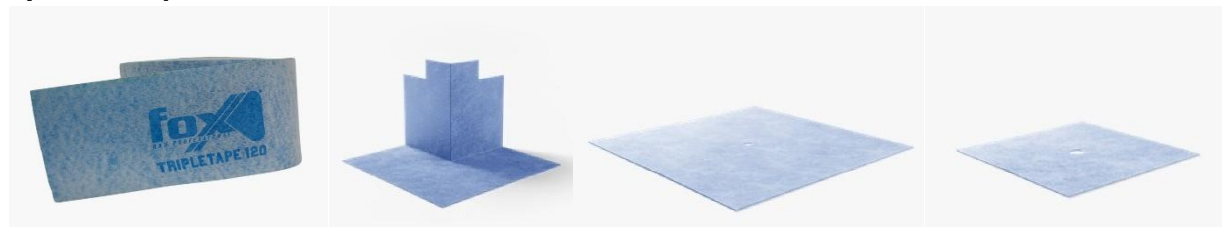

Tripletape 120

Tripletape 270°(Buitenhoeken)

Tripletape F (Vloer)

Tripletape W (Wand)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verwerkingsprocedure

Ondergrondvoorbereiding

FOX WATERPROF® FS105, FOX ULTRATEX PLUS ve **FOX MULTISEAL® STANDART** ürünleri için zemin ön işleme ilişkin özel talimatlara uyulmalıdır. Het oppervlak waarop de toepassing zal worden uitgevoerd, moet stabiel, droog, schoon en vrij zijn van olie, vet en andere resten die de hechting kunnen belemmeren, en in hoge mate vlak zijn. Voor **FOX WATERPROF® FS105, FOX ULTRATEX PLUS** en **FOX MULTISEAL® STANDART** moeten de specifieke instructies voor de voorbereiding van de ondergrond worden gevolgd.

Plaatsing

Op de hoekverbindingen wordt met het in het systeem te gebruiken waterdichtingsmateriaal (bijv. **FOX WATERPROF® FS105, FOX MULTISEAL® STANDART**, enz.) een laag van ongeveer 10 cm breed aangebracht. Deze laag vormt volgens het "nat-in-nat"-principe de hechtlaag voor de **FOX TRIPLETAPE** producten. Vervolgens wordt **FOX TRIPLETAPE 90°** binnenhoekband zorgvuldig in het nog natte waterdichtingsmateriaal geplaatst. Aan beide uiteinden van het hoekelement moet **FOX TRIPLETAPE 120** met een overlapping van minimaal 5 cm worden aangebracht. Op deze manier wordt de continuïteit van de waterdichting gegarandeerd. Over het geplaatste hoekelement en de aansluitende banden wordt met hetzelfde waterdichtingsmateriaal een tweede laag aangebracht. **FOX TRIPLETAPE 90°** moet volledig in de waterdichtingslaag worden ingewerkt.

Attentie

- Het hoekelement moet worden aangedrukt zodat er geen luchtbellen onder de band achterblijven.
- Zorg ervoor dat overtollig materiaal niet onder de band achterblijft.
- Er mogen geen scherpe, snijdende of harde gereedschappen worden gebruikt.

Verpakking

25 stuks / doos

Opslag

Het product moet in de ongeopende, originele verpakking worden opgeslagen in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. De optimale houdbaarheid bedraagt 24 maanden.

Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedetailleerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com