

INNO- PROOF FOX TRIPLETAPE 90°



Изолента для Внутренних Углов

Ознакомление

FOX TRIPLETAPE 90° - трехслойная, высокогибкая в поперечном направлении, жесткая в продольном направлении (негибкая) гидроизоляционная лента для внутренних углов, покрытая с обеих сторон специальным полипропиленовым (ПП) войлоком.

Область Применения

- Для внутренних и наружных стен и полов,
- Гидроизоляция в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, балконы, террасы, крыши, бассейны, промышленные кухни и т. д.),
- Керамические изделия и натуральный камень.

Преимущества

- Легко и быстро наносится.
- Обладает очень высокой щелочестойкостью благодаря двухстороннему войлочному покрытию.
- Устойчив к циклам замораживания-оттаивания.
- Устойчив к воздействию химикатов.
- Устойчив к известковому налету и хлорированной воде.
- Устойчив к старению и имеет длительный срок службы.
- Может использоваться в условиях высоких нагрузок или постоянного избыточного давления воды.

Технические Особенности


Malzeme Yapısı	Каркас (верхний и нижний)	Полипропиленовый (ПП) войлок
	Покрытие	Высокоэластичный термопластичный эластомер
Renk		Голубой
Размеры		
Длина крыла (внутренняя)		120 мм ±4 мм
Высота (внутренняя)		90 мм ±5 мм
Глубина опоры (внутренняя)		60 мм ±5 мм
Общая толщина		0,60 мм
Общий вес		14 г/штука
Давление прокола		≥ 1,5 bar
Водонепроницаемость	DIN EN 1928	≥ 1,5 bar
Рабочая температура		-30°C/+90°C

Таблица Устойчивости к Химикатам

Соляная Кислота 3%	+	Молочная Кислота 5%	+	Гипохлорит Натрия 0,3 г/л	+
Серная Кислота 35%	+	Гидроксид Калия 3%/20%	+	Соленая Вода (20 г/л Соленой Морской Воды)	+
Лимонная Кислота 100 г/л	+				

*Устойчивость к следующим химическим веществам после 7 дней хранения при комнатной температуре. +=устойчив; -=неустойчив; 0=слабая

Компоненты Системы

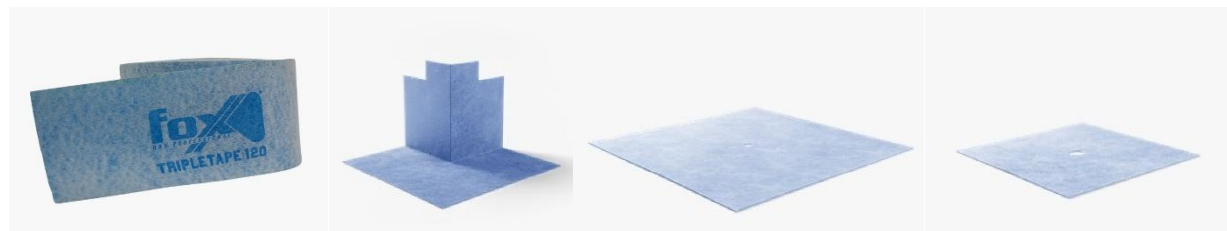

Tripletape 120

Tripletape Внешний Угол

Tripletape F (Пол)

Tripletape W (Стена)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность для нанесения должна быть твердой, сухой, чистой, без масла, смазки и других остатков, препятствующих адгезии, а также должна быть практически ровной.

Для продуктов **FOX WATERPROF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** и **FOX MULTISEAL® STANDART** необходимо соблюдать особые инструкции по предварительной обработке пола.

Нанесение

На угловые стыки наносится слой изоляционного материала, который будет использоваться в системе (**FOX WATERPROF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART** и т.д.), шириной около 10 см. Этот слой служит основой для приклеивания материалов **FOX TRIPLETAPE** по принципу «мокрое по мокрому». Изоляционная лента **FOX TRIPLETAPE 90°** для внутреннего угла аккуратно накладывается на свежий изоляционный материал. Лента **FOX TRIPLETAPE 120** наносится на оба конца углового элемента с перекрытием не менее 5 см. Это обеспечивает сплошную гидроизоляцию. Второй слой того же изоляционного материала наносится поверх установленного углового элемента и соединенных лент. Лента **FOX TRIPLETAPE 90°** должна быть полностью погружена в слой изоляции.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Угловой элемент следует плотно прижать, чтобы под лентой не образовались воздушные карманы.
- Необходимо следить за тем, чтобы под лентой не оставалось излишков материала.
- Не используйте острые, колющие или твердые инструменты.

Упаковка

25 штук/коробка

Условия Хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей. Наиболее подходящий период использования составляет 24 месяца.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com