

INNO- PROOF FOX TRIPLETAPE F



Boden-/Ablaufmanschette

Beschreibung

FOX TRIPLETAPE F ist eine dreilagige, in Querrichtung hoch dehnbare, in Längsrichtung formstabile (nicht dehnbare) Dichtmanschette mit beidseitiger Spezial-Polypropylen-(PP)-Vlieskaschierung für Boden- und Ablaufabdichtungen.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche, speziell für Bodenflächen,
- Für Abdichtungsarbeiten in Nassräumen (Bäder, Balkone, Terrassen, Dächer, Schwimmbäder, Großküchen usw.),
- Zur Verwendung unter Keramik- und Natursteinbelägen.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung,
- Beidseitig vlieskaschiert – daher sehr hohe Alkalibeständigkeit,
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel,
- Chemikalienbeständig,
- Widerstandsfähig gegen kalkhaltiges und chloriertes Wasser,
- Alterungsbeständig und langlebig,
- Geeignet für Anwendungen unter ständigem hydrostatischem Druck und in hoch beanspruchten Bereichen.

Technische Daten


Material Struktur	Trägerboden (unten und oben)	Polypropylen (PP)-Vlies
	Beschichtung	Hochflexibler thermoplastischer Elastomer
Farbe		Grau
Abmessungen		425 x 425 mm ± 3 mm
Lochdurchmesser		15 mm ±1 mm
Gesamtdicke		0,60 mm ± 0,1 mm
Gesamtgewicht		90 g/Stück ± 10%
Durchdrückfestigkeit		≥1,5 bar
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928	≥1,5 bar
Temperaturbeständigkeit		-5°C/+60°C

Chemikalienbeständigkeit

Salzsäure 3%	+	Milchsäure 5 %	+	Natriumhypochlorit 0,3 g/l	+
Schwefelsäure 35%	+	Kaliumhydroxid 3 %/20 %	+	Salzwasser (20 g/l Meerwasser)	+
Zitronensäure 100 g/l	+				

*Nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur geprüft. + = beständig; - = nicht beständig; 0 = eingeschränkt beständig

Systemkomponenten

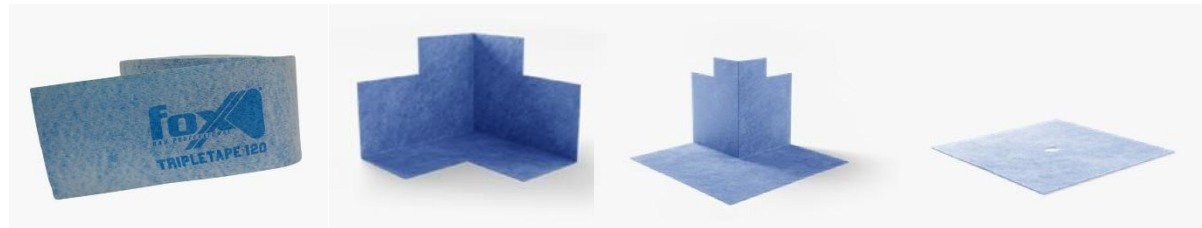

Tripletape 120

Tripletape 90°

Tripletape 270°

Tripletape W (Wand)

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Öl, Fett und haftungsmindernden Rückständen sowie weitgehend eben sein. Für die Untergrundvorbereitung sind die spezifischen Hinweise zu **FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** und **FOX MULTISEAL® STANDART** zu beachten.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Anwendung

Vor der Verarbeitung ist sicherzustellen, dass die Manschette ordnungsgemäß über das Rohr oder den Ablauf **passt**. Falls erforderlich, kann sie mit einer Schere oder einem Cutter auf Maß geschnitten werden. Das gewählte Abdichtungsmaterial (z. B. **FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART**) wird aufgetragen und bildet die Haftschrift für die Verklebung nach dem Prinzip „nass in nass“. Anschließend wird **FOX TRIPLETAPE F** sorgfältig in die frische Abdichtungsschicht eingelegt. Die Überlappung der **FOX TRIPLETAPE 120**-Bahnen muss mindestens 5 cm betragen, um die Dichtheit und Kontinuität der Abdichtung sicherzustellen. Die eingebauten Ecken und Anschlussbänder werden anschließend mit demselben Abdichtungsmaterial überarbeitet (zweite Schicht), sodass **FOX TRIPLETAPE F** vollständig eingebettet ist.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Das Eckelement ist so einzudrücken, dass keine Luftpinschlüsse unter dem Band verbleiben.
- Überschüssiges Material darf nicht unter dem Band verbleiben.
- Es dürfen keine scharfen, spitzen oder harten Werkzeuge verwendet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Verpackung

10 Stück/Karton

Lagerbedingungen

In ungeöffnetem Originalgebinde, kühl, trocken und frostfrei lagern. Optimale Lagerdauer: 24 Monate ab Herstellungsdatum.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com