

# INNO- PROOF FOX TRIPLETAPE F

## Afdichtingsband voor vloer



### Definitie

**FOX TRIPLETAPE F** is een driedubbel gelaagde vloer-waterdichtingsband met hoge dwarsrekcaciteit en langsrictingse stijfheid (niet-rekbaar), aan beide zijden bekleed met een speciale polypropyleen (PP) viltlaag.

### Gebruiksplaatsen

- Binnen- en buitenruimtes, wanden en vloeren
- Natte ruimtes (badkamer, balkon, terras, dak, zwembad, industriële keukens, enz.)
- Toepassingen onder keramische tegels en natuursteen

### Voordelen

- Eenvoudige en snelle toepassing
- Zeer hoge alkalibestendigheid dankzij de aan beide zijden aangebrachte viltlaag
- Bestand tegen vorst-dooi cycli
- Zeer goed bestand tegen chemicaliën
- Bestand tegen kalkhoudend water en chloorhoudend water
- Bestand tegen veroudering, lange levensduur
- Geschikt voor toepassingen onder hoge belasting of onder constant positief waterdruk

### Technische Specificaties


Materiaalbasis	Drager (boven- en onderlaag)	Polypropyleen (PP) vilt
	Coating	Zeer flexibel thermoplastisch elastomeer
Kleur		Blauw
Afmetingen		425 x 425 mm ± 3 mm
Gatdiameter		15 mm ±1 mm
Totale dikte		0,60 mm ± 0,1 mm
Totaal gewicht		90 g/stuk ± 10%
Doorprik-/Perforatiedruk		≥1,5 bar
Waterdichtheid	DIN EN 1928	≥1,5 bar
Temperatuurbestendigheid		-5°C/+60°C

### Chemische Bestendigheid

Zoutzuur %3	+	Melkzuur %5	+	Natriumhypochloriet 0,3 g/l	+
Zwavelzuur %35	+	Kaliumhydroxide %3/%20	+	Zout water (20 g/l zeezout)	+
Citroenzuur 100g/l	+				

\* Chemische bestendigheid na 7 dagen conditioning bij kamertemperatuur. + = bestand - = niet bestand 0 = beperkt bestand

### Systeemcomponenten

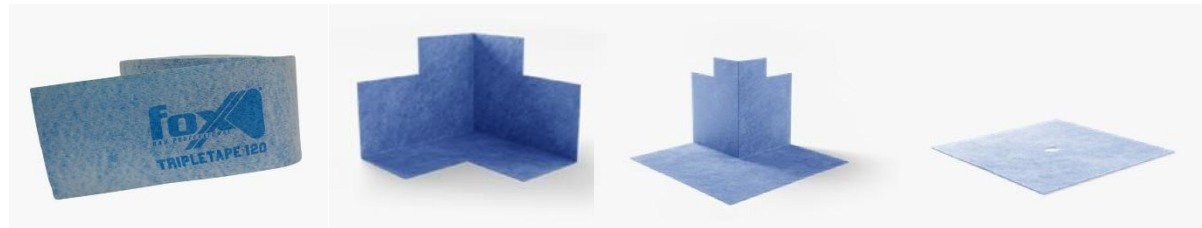

Tripletape 120

Tripletape 90°(Binnenhoeken)

Tripletape 270°Buitenhoeken)

Tripletape W (Wand)

### Verwerkingsprocedure

#### Ondergrondvoorbereiding

Het oppervlak waarop de toepassing zal worden uitgevoerd, moet stabiel, droog, schoon en vrij zijn van olie, vet en andere resten die de hechting kunnen belemmeren, en in hoge mate vlak zijn.

Voor **FOX WATERPROF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** en **FOX MULTISEAL® STANDART** moeten de specifieke instructies voor de voorbereiding van de ondergrond worden gevolgd.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
 Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE  
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Plaatsing

Op de hoekverbindingen wordt met het in het systeem te gebruiken waterdichtingsmateriaal (bijv. **FOX WATERPROF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART**, enz.) een laag van ongeveer 10 cm breed aangebracht. Deze laag vormt volgens het "nat-in-nat"-principe de hechtlaag voor de **FOX TRIPLETAPE** producten. Vervolgens wordt **FOX TRIPLETAPE F** binnenhoekband zorgvuldig in het nog natte waterdichtingsmateriaal geplaatst. Aan beide uiteinden van het hoekelement moet **FOX TRIPLETAPE 120** met een overlapping van minimaal 5 cm worden aangebracht. Op deze manier wordt de continuïteit van de waterdichting gegarandeerd. Over het geplaatste hoekelement en de aansluitende banden wordt met hetzelfde waterdichtingsmateriaal een tweede laag aangebracht. **FOX TRIPLETAPE F** moet volledig in de waterdichtingslaag worden ingewerkt.

## Attentie

- Het hoekelement moet worden aangedrukt zodat er geen luchtbellen onder de band achterblijven.
- Zorg ervoor dat overtollig materiaal niet onder de band achterblijft.
- Er mogen geen scherpe, snijdende of harde gereedschappen worden gebruikt.

## Verpakking

10 stuks/doos

## Opslag

Het product moet in de ongeopende, originele verpakking worden opgeslagen in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. De optimale houdbaarheid bedraagt 24 maanden.

## Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

## Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedatildeerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com