


INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE F

Манжета для Пола/Слива



Ознакомление

FOX TRIPLETAPE F, трехслойная, высокоэластичная в поперечном направлении и жесткая в продольном направлении (нерастягивающаяся) гидроизоляционная лента для манжет пола/водостока, покрытая с обеих сторон специальным полипропиленовым (ПП) войлоком.

Область Применения

- Для внутренних и наружных стен и полов,
- Гидроизоляция в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, балконы, террасы, крыши, бассейны, промышленные кухни и т. д.),
- Керамические изделия и натуральный камень.

Преимущества

- Легко и быстро наносится.
- Обладает очень высокой щелочестойкостью благодаря двухстороннему войлочному покрытию.
- Устойчив к циклам замораживания-оттаивания.
- Устойчив к воздействию химикатов.
- Устойчив к известковому налету и хлорированной воде.
- Устойчив к старению и имеет длительный срок службы.
- Может использоваться в условиях высоких нагрузок или постоянного избыточного давления воды.

Технические Особенности


Материальная Основа	Каркас (верхний и нижний)	Полипропиленовый (ПП) войлок
	Покрытие	Высокоэластичный термопластичный эластомер
Цвет		Серый
Цвет		425 x 425 мм ± 3 мм
Размеры		15 мм ± 1 мм
Диаметр отверстия		0,60 мм ± 0,1 мм
Общая толщина		90 г/штука ± 10%
Общий вес		≥1,5 бар
Давление прокола	DIN EN 1928	≥1,5 бар
Водонепроницаемость		-5°C/+60°C

Таблица Устойчивости к Химикатам

Соляная Кислота 3%	+	Молочная Кислота 5%	+	Гипохлорит Натрия 0,3 г/л	+
Серная Кислота 35%	+	Гидроксид Калия 3%/20%	+	Соленая Вода (20 г/л Соленой Морской Воды)	+
Лимонная Кислота 100 г/л	+				

*Устойчивость к следующим химическим веществам после 7 дней хранения при комнатной температуре. +=устойчив; -=неустойчив; 0=слабая

Компоненты Системы

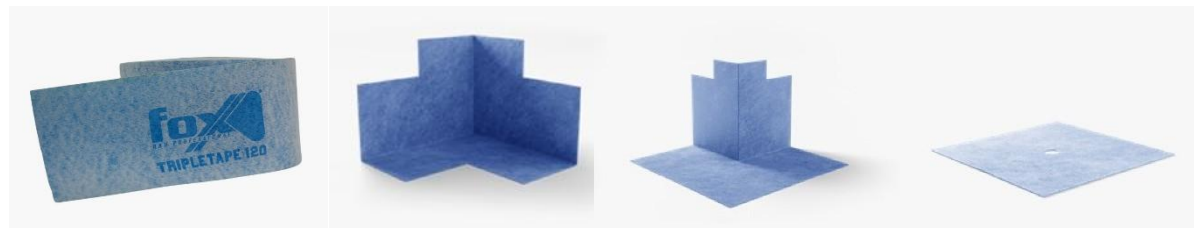

Tripletape 120

Tripletape 90°

Tripletape 270°

Tripletape W (Стена)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность для нанесения должна быть твердой, сухой, чистой, без масла, смазки и других остатков, препятствующих адгезии, а также должна быть практически ровной.

Для продуктов **FOX WATERPROF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** и **FOX MULTISEAL® STANDART** необходимо соблюдать особые инструкции по предварительной обработке пола.

Нанесение

Перед нанесением убедитесь, что манжеты правильно расположены на монтажной трубе. При необходимости обрежьте их до нужного размера ножницами или строительным ножом. Наносится изоляционный материал, который будет использоваться в системе (**FOX WATERPROF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART** и т.д.). Этот слой служит основой для приклеивания изделий **FOX TRIPLETAPE** по принципу «мокрое по мокрому». Манжета **FOX TRIPLETAPE F** для пола/водостока аккуратно укладывается поверх свежего изоляционного материала. **FOX TRIPLETAPE 120** следует наносить с нахлестом не менее 5 см. Это обеспечивает непрерывную гидроизоляцию. Второй слой того же изоляционного материала наносится поверх установленного углового элемента и соединительных лент. **FOX TRIPLETAPE F** должен быть полностью погружен в изоляционный слой.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Угловой элемент следует плотно прижать, чтобы под лентой не образовались воздушные карманы.
- Необходимо следить за тем, чтобы под лентой не оставалось излишков материала.
- Не используйте острые, колющие или твердые инструменты.

Упаковка

10 штук/коробка

Условия Хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей. Наиболее подходящий период использования составляет 24 месяца.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com