

INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE W

Wand-/Rohrmanschette



Beschreibung

FOX TRIPLETAPE W ist eine dreilagige, querelastische und längs steife (nicht dehnbare) Wand-/Rohrmanschette, die beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-(PP)-Vlies beschichtet ist. Sie dient zur Abdichtung von Wanddurchführungen und Rohranschlüssen in Abdichtungssystemen.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche, speziell an Wänden,
- Für Nassräume (Bäder, Balkone, Terrassen, Dächer, Schwimmbecken, Großküchen usw.) im Rahmen von Abdichtungsanwendungen,
- Geeignet für Keramik- und Natursteinverkleidungen.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung,
- Durch die beidseitige Vliesbeschichtung äußerst alkalibeständig,
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel,
- Chemikalienbeständig,
- Beständig gegen kalkhaltiges und chlorhaltiges Wasser,
- Alterungsbeständig und langlebig,
- Geeignet für Anwendungen unter hoher Belastung oder bei dauerhaftem positivem Wasserdruck

Technische Daten


Material Struktur	Träger (oben und unten)	Polypropylen-(PP)-Vlies
	Beschichtung	Hochflexibles thermoplastisches Elastomer
Farbe		Blau
Abmessungen		120x120 mm ± 3 mm
Lochdurchmesser		15 mm ± 1 mm
Gesamtdicke		0,60 mm ± 0,1 mm
Gesamtgewicht		5 g/adet ± 10%
Durchdrückfestigkeit		≥1,5 bar
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928	≥1,5 bar
Einsatztemperatur		-5°C/+60°C

Chemikalienbeständigkeit

Salzsäure 3 %	+	Milchsäure 5 %	+	Natriumhypochlorit 0,3 g/l	+
Schwefelsäure 35 %	+	Kaliumhydroxid 3 % / 20 %	+	Salzwasser (20 g/l Meerwasser)	+
Zitronensäure 100 g/l	+				

* Nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur getestete chemische Beständigkeit. +: beständig / -: nicht beständig / 0: bedingt beständig

Systemkomponenten

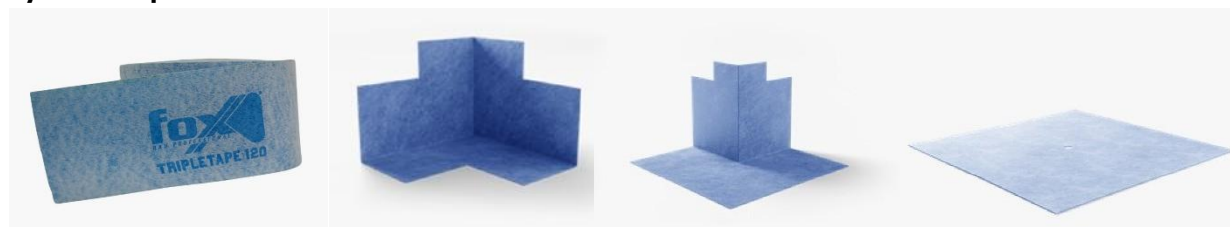

Tripletape 120

Tripletape 90°

Tripletape 270°

Tripletape F (Boden)

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Öl, Fett oder haftungsmindernden Rückständen sowie weitgehend eben sein. Für die Produkte **FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** und **FOX MULTISEAL® STANDART** sind die jeweiligen Vorschriften zur Untergrundvorbereitung einzuhalten.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Anwendung

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass die Manschetten genau auf die Rohrdurchführung passen. Falls erforderlich, mit Schere oder Cuttermesser auf die passende Größe zuschneiden. Das im System vorgesehene Abdichtungsmaterial (**FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART**, o. Ä.) wird aufgetragen. Diese Schicht dient nach dem „nass in nass“-Prinzip als Haftgrund für die **FOX TRIPLETAPE**-Produkte. Die **FOX TRIPLETAPE W** Wand-/Rohrmanschette wird vorsichtig in die frische Abdichtungsschicht eingebettet. **FOX TRIPLETAPE 120** wird mit einer Überlappung von mindestens 5 cm angebracht, um die Kontinuität der Abdichtung sicherzustellen. Über das eingebettete Band und die angrenzenden Überlappungen wird mit demselben Abdichtungsmaterial eine zweite Schicht aufgetragen. **FOX TRIPLETAPE W** muss vollständig in die Abdichtungsschicht eingebettet sein.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Das Element ist bläschenfrei und ohne Hohlräume anzudrücken.
- Überschüssiges Material darf nicht unter der Manschette verbleiben.
- Scharfe, spitze oder harte Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.

Verpackung

25 Stück / Karton

Lagerbedingungen

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern. Maximale Lagerdauer: 24 Monate.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com