

## INNO- PROOF

# FOX TRIPLETAPE W

## Манжета для Стены/Трубы



### Ознакомление

**FOX TRIPLETAPE W**, трехслойная, высокоэластичная в поперечном направлении и жестковатая в продольном направлении (нерастягивающаяся) гидроизоляционная лента для стен/манжет труб, покрытая с обеих сторон специальным полипропиленовым (ПП) войлоком.

### Область Применения

- Для внутренних и наружных стен и полов,
- Гидроизоляция в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, балконы, террасы, крыши, бассейны, промышленные кухни и т. д.),
- Керамические изделия и натуральный камень.

### Преимущества

- Легко и быстро наносится.
- Обладает очень высокой щелочестойкостью благодаря двухстороннему войлочному покрытию.
- Устойчив к циклам замораживания-оттаивания.
- Устойчив к воздействию химикатов.
- Устойчив к известковому налету и хлорированной воде.
- Устойчив к старению и имеет длительный срок службы.
- Может использоваться в условиях высоких нагрузок или постоянного избыточного давления воды.

### Технические Особенности


Материальная Основа	Каркас (верхний и нижний)	Полипропиленовый (ПП) войлок
	Покрытие	Высокоэластичный термопластичный эластомер
Цвет		Голубой
Размеры		120x120 мм ± 3 мм
Диаметр отверстия		15 мм ± 1 мм
Общая толщина		0,60 мм ± 0,1 мм
Общий вес		5 г/штука ± 10%
Давление прокола		≥1,5 bar
Водонепроницаемость	DIN EN 1928	≥1,5 bar
Рабочая температура		-5°C/+60°C

### Таблица Устойчивости к Химикатам

Соляная Кислота 3%	+	Молочная Кислота 5%	+	Гипохлорит Натрия 0,3 г/л	+
Серная Кислота 35%	+	Гидроксид Калия 3% /20%	+	Соленая Вода (20 г/л Соленой Морской Воды)	+
Лимонная Кислота 100 г/л	+				

\*Устойчивость к следующим химическим веществам после 7 дней хранения при комнатной температуре. +=устойчив; -=неустойчив; 0=слабая

### Компоненты Системы

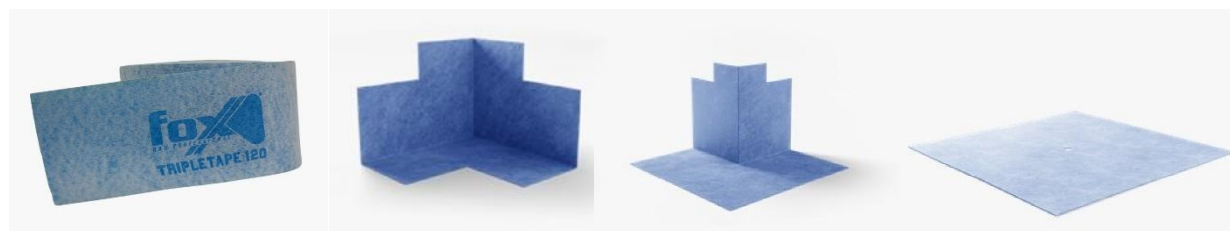

Tripletape 120

Tripletape 90°

Tripletape 270°

Tripletape F (Пол)



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealti-ANTALYA/TÜRKİYE  
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
 Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
 Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

## Процедура Нанесения

### Подготовка Поверхности

Поверхность для нанесения должна быть твердой, сухой, чистой, без масла, смазки и других остатков, препятствующих адгезии, а также должна быть практически ровной.

Для продуктов **FOX WATERPROF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** и **FOX MULTISEAL® STANDART** необходимо соблюдать особые инструкции по предварительной обработке пола.

### Нанесение

Перед нанесением убедитесь, что манжеты правильно расположены на монтажной трубе. При необходимости обрежьте их до нужного размера ножницами или строительным ножом. Наносится изоляционный материал, который будет использоваться в системе (**FOX WATERPROF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART** и т.д.). Этот слой служит основой для приклеивания изделий **FOX TRIPLETAPE** по принципу «мокрое по мокрому». Манжета **FOX TRIPLETAPE W** для пола/водостока аккуратно укладывается поверх свежего изоляционного материала. **FOX TRIPLETAPE 120** следует наносить с нахлестом не менее 5 см. Это обеспечивает непрерывную гидроизоляцию. Второй слой того же изоляционного материала наносится поверх установленного углового элемента и соединительных лент. **FOX TRIPLETAPE W** должен быть полностью погружен в изоляционный слой.

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Угловой элемент следует плотно прижать, чтобы под лентой не образовались воздушные карманы.
- Необходимо следить за тем, чтобы под лентой не оставалось излишков материала.
- Не используйте острые, колющие или твердые инструменты.

### Упаковка

25 штук/коробка

### Условия Хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию солнечных лучей. Наиболее подходящий период использования составляет 24 месяца.

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com